




Typické pro značku POLAK jsou velmi oceňovaná systémovost a široká variabilita produktů. Variabilní program našich zásuvkových skříní vyhoví přesně Vaším potřebám a přáním. Vysoce kvalitní zásuvkové skříně jsou vyrobeny nejnovějšími automatizovanými výrobními postupy, které zajišťují stálou kvalitu a přesnost. Korpusy zásuvkových skříní tvoří svařenec jednotlivých konstrukčních dílů z kvalitních ocelových plechů. Vnitřní konstrukce korpusů je opatřena perforací po 25 mm. Tuto perforaci využíváme k uchycení vodicích lišt zásuvek, jejich výškovému uspořádání a nakonfigurování požadované zásuvkové sestavy. Přestavování



vodicích lišt nebo háčků polic probíhá jednoduše a velice rychle bez použití nástrojů. Zásuvková skříň je opatřena mechanismem centrálního zamykání a blokace zásuvek. Zásuvky jsou základním skladovacím prvkem, a proto splňují vysoké požadavky na pevnost a stabilitu. Naše produkce nabízí 7 výšek zásuvek s perforací bočnic a dna s roztečí 17 mm. To Vám poskytuje možnost využití děličného materiálu k efektivnímu rozvržení objemu zásuvek. Doufáme, že Vám vyhoví nabídka našich 12 modelů korpusů zásuvkových skříní v 5 šířkách, 3 hloubkách a mnoha výškách, 7 výškách zásuvek a bohatého výběru doplňkového vybavení jak skříní, tak zásuvek.



ZA 27 × 27D ZB 36 × 36D ZC 54 × 27D ZD 36 × 27D ZE 27 × 36D ZG 54 × 36D

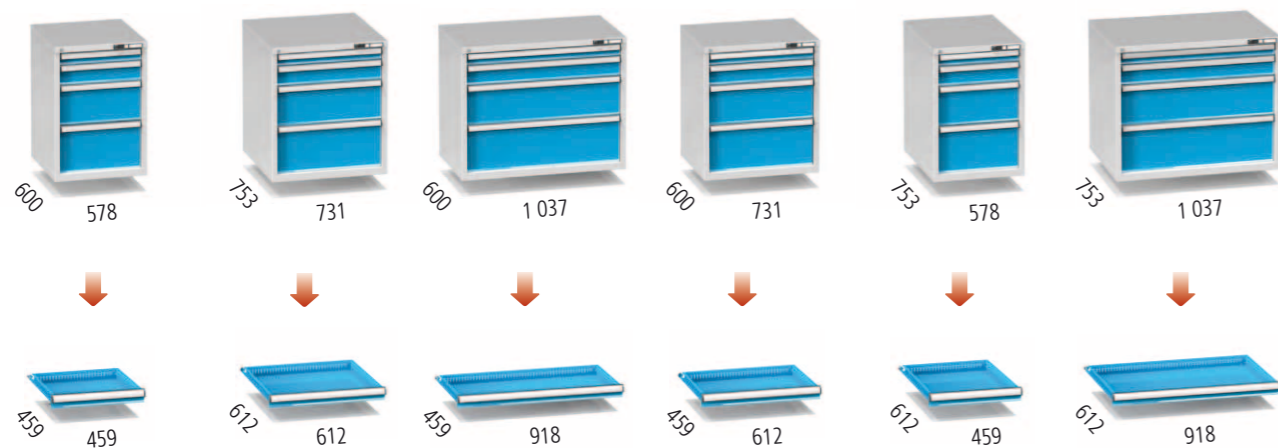


ZH 19 × 36D ZK 45 × 36D ZL 19 × 27D ZN 27 × 19D ZP 36 × 19D ZR 45 × 19D

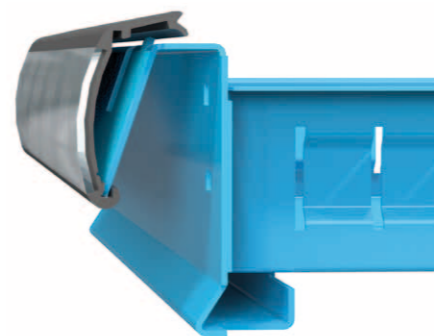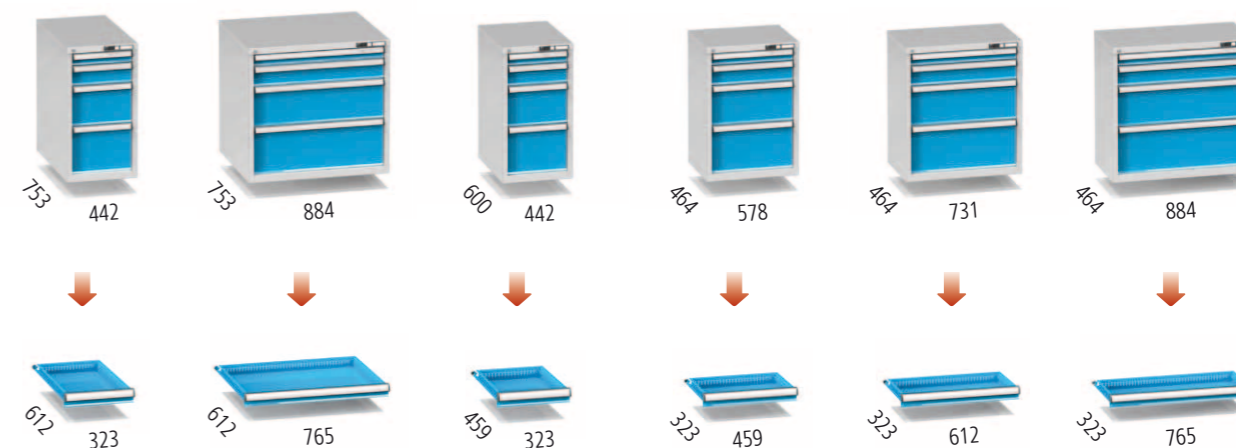

Informační štítek a ochranné rohy zásuvky

Díky elegantnímu plastovému zakončení madla zásuvky s prostorem pro popisovací štítek budete mít vždy přehled o obsahu zásuvkové skříně. Štítek je chráněn průhledným krytem a po stranách plastovými zátkami.

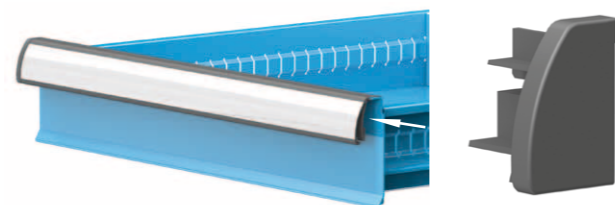

25 mm



Blokace zásuvek

Při vysunutí jedné zásuvky zablokuje bezpečnostní mechanismus centrálního zamykacího mechanismu všechny ostatní zásuvky. Brání tak převrácení skříně dopředu.



Jednoduchý výsuv

Kvalitní mechanismus na kuličkových ložiscích s nosností 70 kg a výsuvem 88 %. Vodicí lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusů skříní stavitelné po 25 mm v závislosti na výšce zásuvky. Přestavení zásuvky provedete jednoduše a bez nástrojů a lehce si nakonfigurujete celou sestavu zásuvek ve skříní.



Plnovýsuv

Konstrukce výsuvu zajistí 100 % vysunutí zásuvky a umožní tak přístup k celé její ploše. Vodicí lišty výsuvného mechanismu jsou v bočnicích korpusu zásuvkové skříně stavitelné po 25 mm. Plynulý, tichý chod, maximální zatížení 200 kg.